

NEWLINE

Aluminum Windows and Doors

We seek to have long term
partnership with

YOU

NLBM[®]

Cellphone: +8616620025867
(Wechat/Whatsapp)
Telephone: +86(20)86047020
E: hongyu0701@hotmail.com
www.newlinedoor.cn
www.newlinedoor.com
ADD: No.88 Yuanxia middle Street, Longgui,
Baiyun District, Guangzhou, China

NEWLINE BUILDING MATERIALS LIMITED

阳台护栏

系列产品

Balcony Fencing Series Products



型号：金刚B-HYa-2

特点：该款护栏结构简单，大方，删掉繁复的花式，以简约的形式透出金刚般的霸气，型材均采用超出常规护栏的粗壮管材，壁厚也比普通护栏要厚实，整体结构稳固结实。

永不生锈，终生免维护


粉末喷涂，十年不脱色

全焊接技术，安全无忧

BALCONY FENCE

阳台护栏

铝合金护栏系列
Aluminum Fence Series

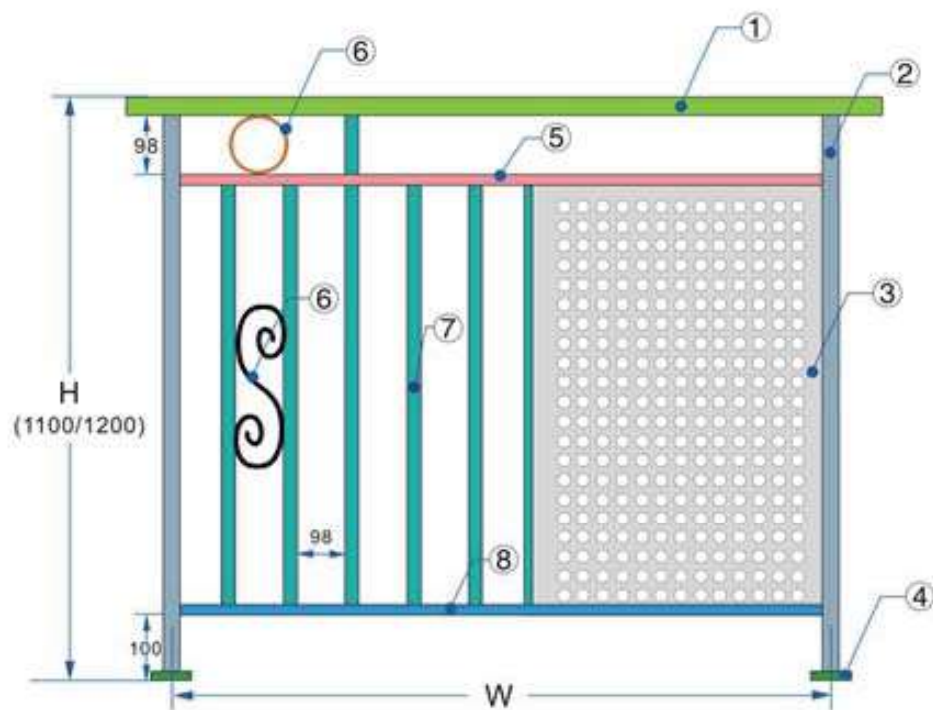


铝合金阳台护栏构造说明：


- | | |
|---------|-------|
| ① 扶手 | ⑤ 上横杆 |
| ② 立柱 | ⑥ 定制花 |
| ③ 栏板/玻璃 | ⑦ 竖杆 |
| ④ 底板 | ⑧ 下横杆 |
| W 宽度 | H 高度 |




可选扶手

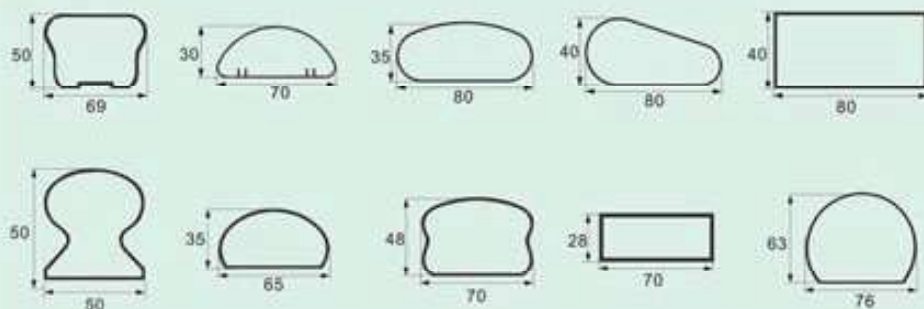


可选竖杆




立柱




横杆




杆式基本型阳台护栏常用款式:

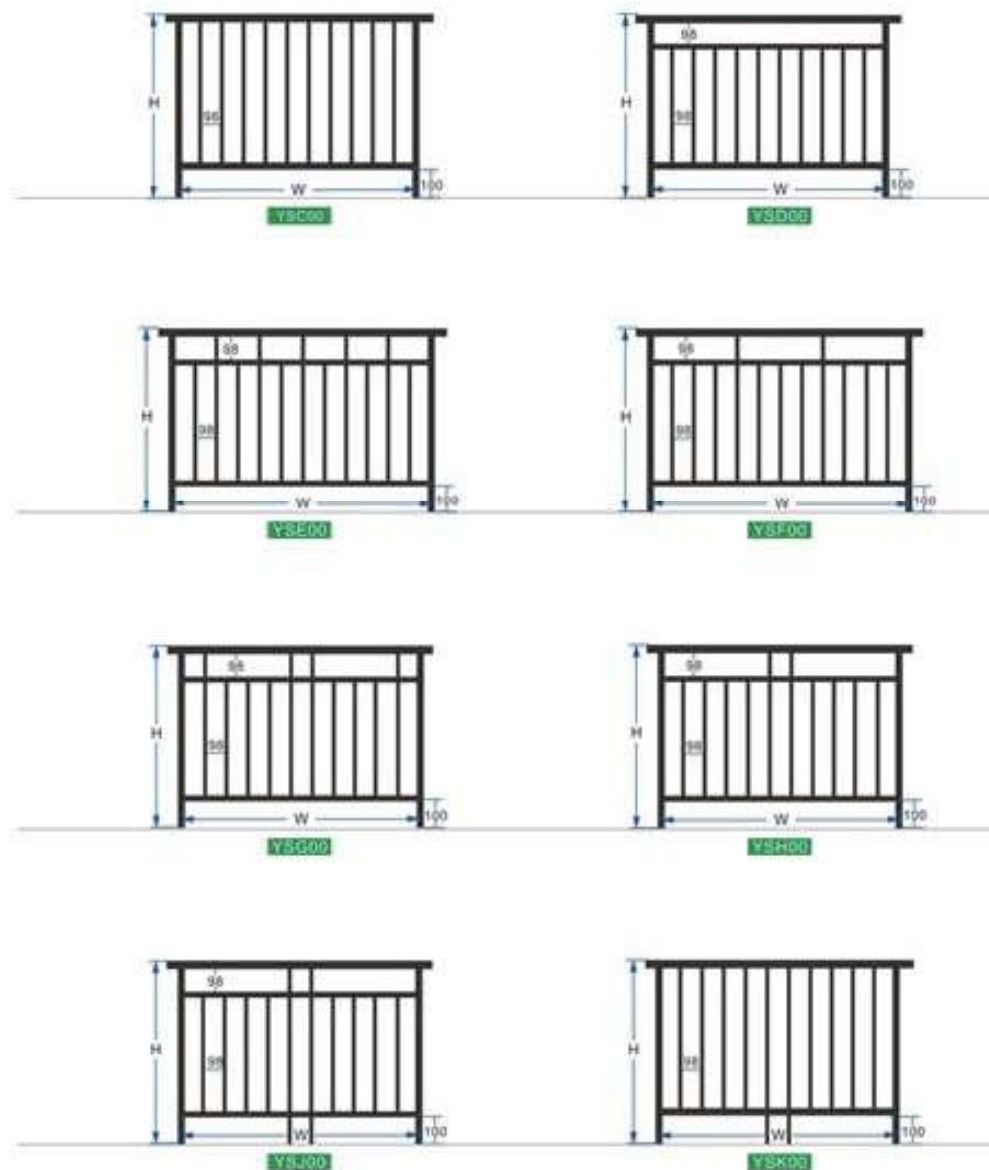



连接方式

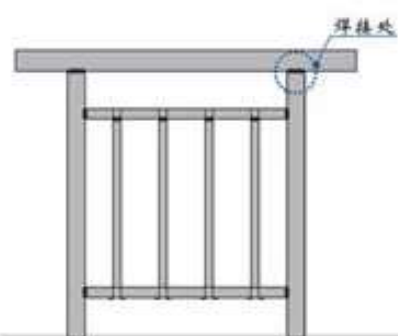

一般用于杆式型，豪华型阳台护栏。

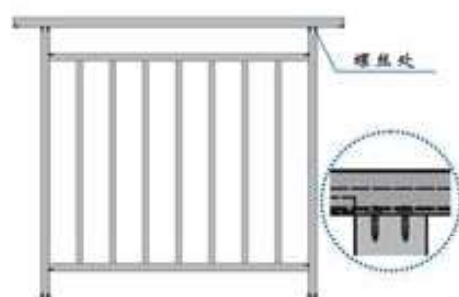


一般用于玻璃型阳台护栏。

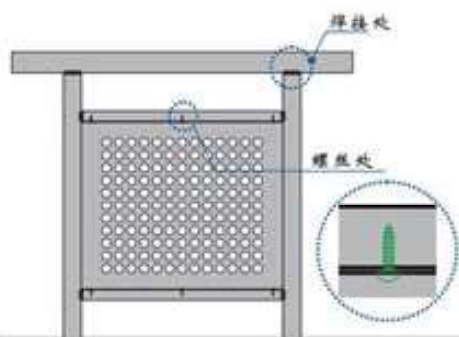

一般用于板式型，综合型阳台护栏。


安装方式

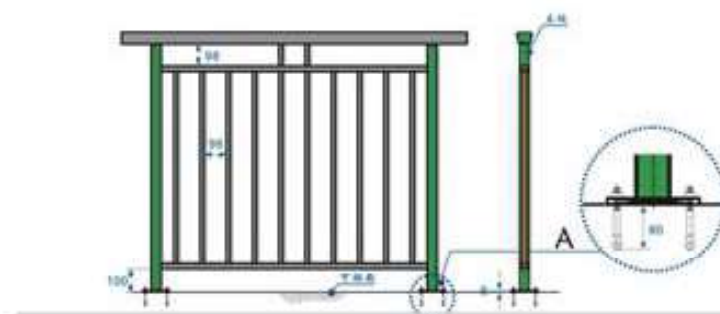

正装式




外挂式

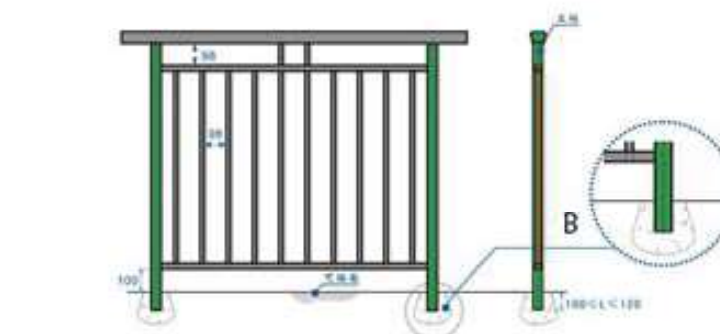

预埋式

安装立柱

各种安装立柱能满足不同安装现场的要求，可完美解决护栏的安装问题。达到美观、快速、稳定的安装。安装连接件的材料为铝合金压铸产品，有结实不生锈的优点。




扶手端头连接件



直线扶手连接件



90°转角扶手连接件



T位扶手连接件



花型样式

通过选择加装不同的配件组合，达到客户定制护栏款式的效果。不同的花式组合，能体现出铝合金焊接护栏的多样性。



S2



S11



S12



S14



S20

S23

S24



O1



O2

腰型花

适用于竖杆间



Y1



Y2

六字花

适用于竖杆间



G1



G2

套管花

适用于圆管竖杆/方管竖杆为19mm



X1

适用19mm圆管



X2

适用19mm圆管



X3

适用19mm圆管



X4

适用19mm圆管



X5

适用19mm圆管



X6

适用19mm圆管



型号：温雅B-HYa-1

特点：该款护栏采用圆管型材作为竖杆，配合大圆角的面管和横杆，通过横竖杆各节点全焊接固定，朴素、壮实。配以磨砂黑的表面图层和清丽的花型点缀，使人感觉温润典雅，现已成为用户选择最的经典款式之一。




BALCONY FENCE

阳台护栏

铝合金护栏系列
Aluminum Fencing Series


基本款式一 型号/Model: B-HYa-1

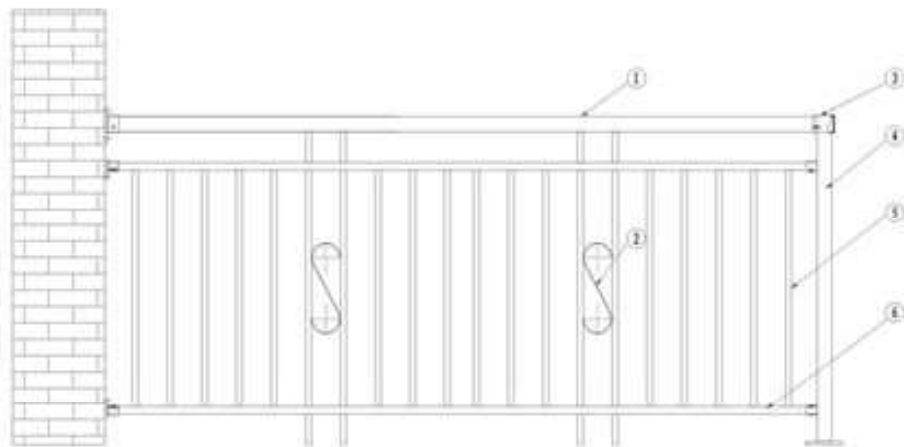

详细参数：

护栏高度(mm)	1000、1100、1200	花式型号	S形铝花
立柱高度(mm)	1000、1100、1200	连接工艺	焊接
横杆间距最大值(mm)	898	喷涂工艺	粉末喷涂
竖杆中心距(mm)	117	质保年限	7年
护栏单件宽度(mm)	<3500	安装方式	连接件固定安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	47.63×47.63×2.03(mm)		预埋式安装
上横杆截面规格(长×宽×壁厚)	69.85×50.8×2.3(mm)		预埋式安装
下横杆截面规格(长×宽×壁厚)	36.2×25.4×2.03(mm)		预埋式安装
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	Φ19×2.0(mm)	标准颜色	● 银灰色 ● 黑色 ● 白色 ● 蓝色 ● 红色 ● 黄色 ● 绿色 ● 紫色 ● 棕色 ● 灰色 ● 其他颜色

基本款式二 型号/Model: B-HYa-2

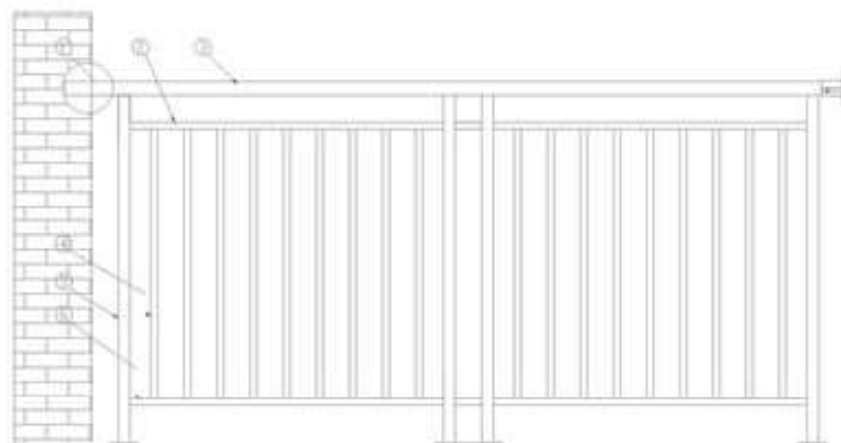

详细参数:

护栏高度(mm)	1000、1100、1200	花式型号	无
立柱高度(mm)	950、1050、1150	连接工艺	焊接
横杆间距最大值(mm)	898	喷涂工艺	粉末喷涂
竖杆中心距(mm)	123	质保年限	7年
护栏单件尺寸(mm)	<3500	安装方式	连接件固定安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	43.3×43.3×2.41(mm)		埋入式安装
上横杆截面规格(长×宽×壁厚)	60.85×50.8×2.3(mm)		立柱埋入式安装: 立柱埋入深度≥100mm (见立杆图)
下横杆截面规格(长×宽×壁厚)	38×25×1.5(mm)		立柱埋入式安装: 立柱埋入深度≥100mm (见立杆图)
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	25×25×1.6(mm)	标准颜色	● 银灰色 ● 黑灰色 ○ 白色 ● 咖啡色

延伸款式




注: 以上款式为基本搭配图, 因为版面限制, 未能展示全部, 如有需要, 请与我司联系。

艺术花型




Y026



Y027



Y028



Y029



Y030



Y031



Y032




Y033

延伸款式




B-HYw-11



B-HYw-12



B-HYw-13



B-HYw-14



B-HYw-15



B-HYw-16



B-HYw-17



B-HYw-18


注：以上款式为基本搭配款，因为版面限制，未能全部展示，如有需要，请与我司联系。

A wide-angle photograph of a modern, curved balcony with glass railings. A woman in a white dress stands on the balcony, looking out at the ocean. The balcony is part of a building with large glass windows. The ocean is blue and calm, with a sandy beach visible in the distance. The sky is blue with some clouds.

玻璃阳台护栏 系列产品




可选扶手



THE GLASS FENCE

玻璃护栏

铝合金护栏系列 Aluminum Fencing Series

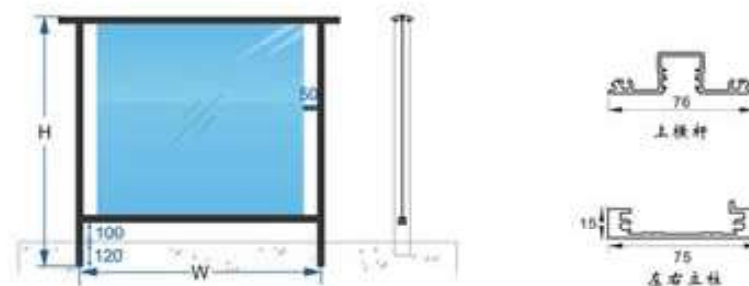


型号/Model: B-HYb-1

立柱为半柱连接，玻璃安装在横杆内与半柱连接，单格组装好，现场连接安装
配合6/8/10/12mm钢化（夹胶）玻璃



型号/Model: B-HYb-2

立柱为半柱连接，玻璃安装在U槽内，U槽外框形式与半柱连接
配合6/8/10/12mm钢化（夹胶）玻璃

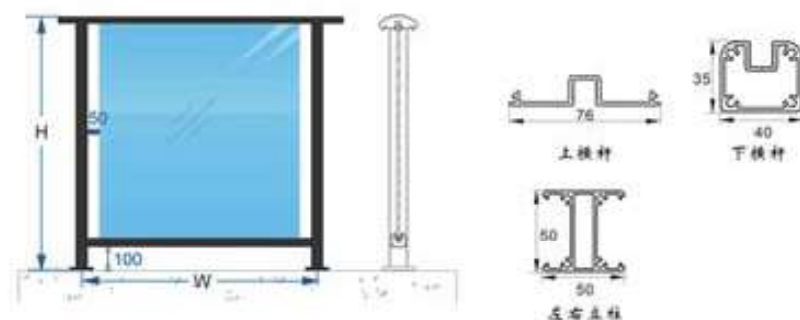

型号/Model: B-HYb-3

立柱两边与扣板拼接，扣板与横杆连接并固定玻璃，扣板装于现场安装
配合6/8/10/12mm钢化（夹胶）玻璃







THE GLASS FENCE




玻璃护栏


铝合金护栏系列
Aluminum Fencing Series

型号/Model: B-HYb-4

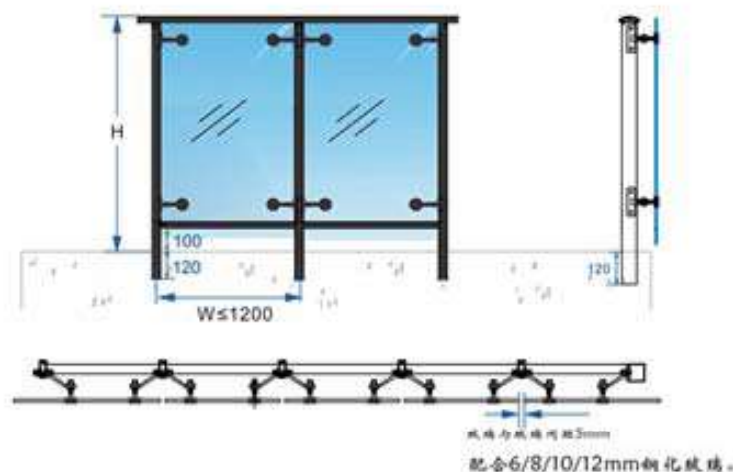

可选扶手



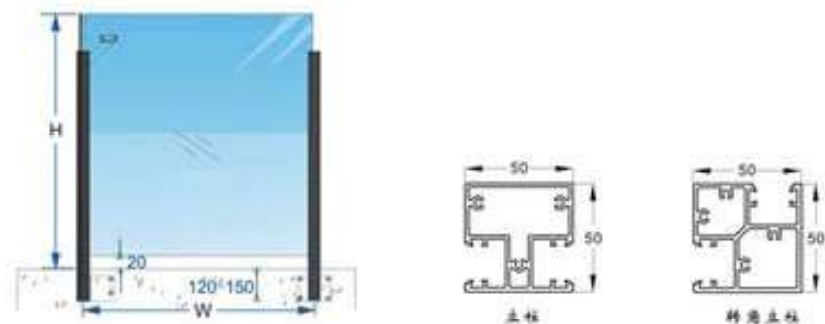


型号/Model: B-HYb-5

玻璃安装立柱。散料发货。现场安装时组装
配合6/8/10/12mm钢化（夹胶）玻璃

THE GLASS FENCE


玻璃护栏

铝合金护栏系列
Aluminum Fencing Series

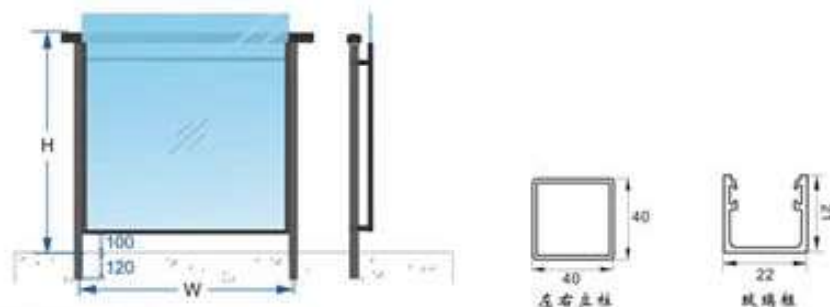


型号/Model: B-HYb-6

玻璃安装在U槽内，U槽外挂式与立柱链接。立柱与玻璃分开发货，现场组装
配合6/8/10/12mm钢化（夹胶）玻璃

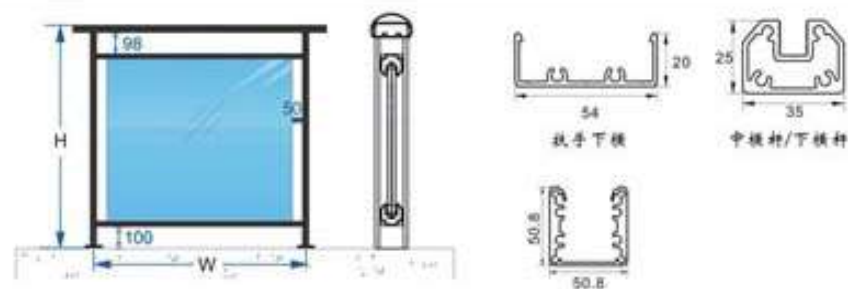

型号/Model: B-HYb-7

立柱公母式扣接。扣接时与横杆链接并固定玻璃。单根组装好再现场组接安装
配合6/8/10/12mm钢化（夹胶）玻璃

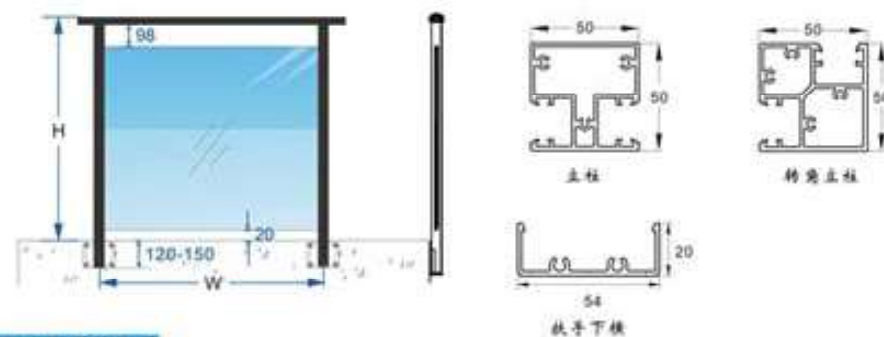

型号/Model: B-HYb-8


玻璃安装立柱。散料发货。现场安装时组装。扶手杆在玻璃上方
配合6/8/10/12mm钢化（夹胶）玻璃



THE GLASS FENCE


玻璃护栏

铝合金护栏系列
Aluminum Fencing Series

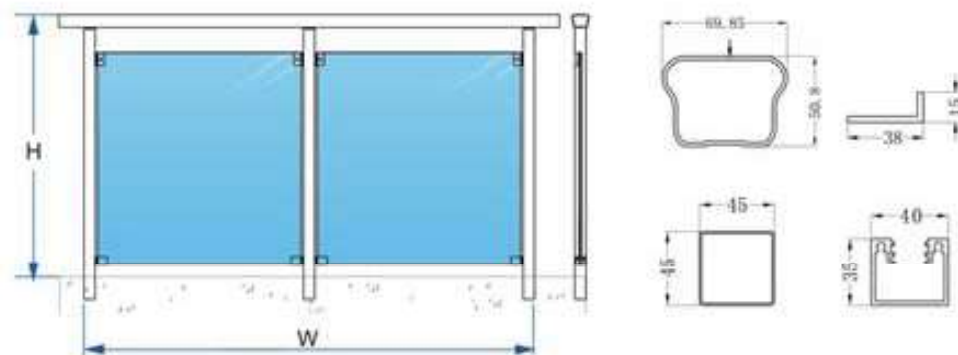



型号/Model: B-HYb-9

此款是散装发货，现场拼接安装
配合6/8/10/12mm钢化（夹胶）玻璃

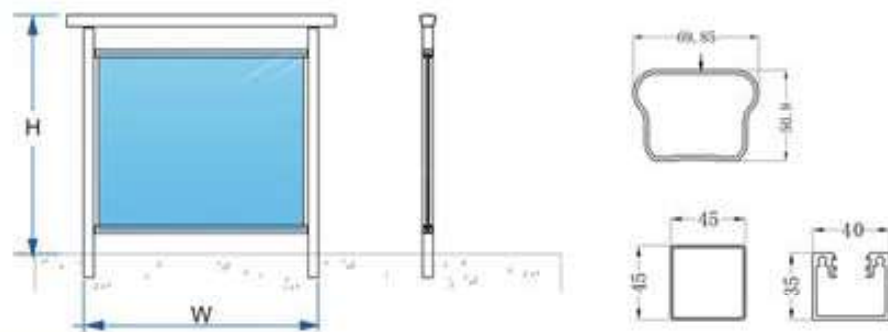

型号/Model: B-HYb-10


玻璃在立柱外侧，为外挂款式，此款是散装发货，现场拼接安装
配合6/8/10/12mm钢化（夹胶）玻璃

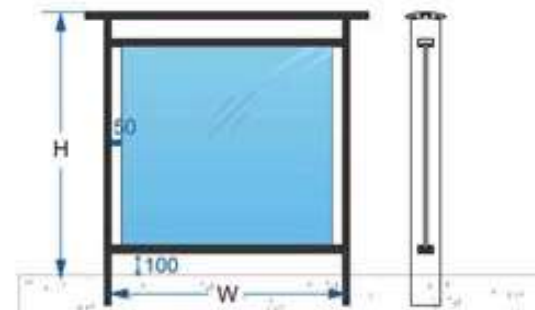

左右立柱



上横杆




中/下横杆

型号/Model: B-HYb-11

是立柱为半柱连接，玻璃安装在横杆内与半柱连接，单根组装好后在现场连接安装，
配合6/8/10/12mm钢化（夹胶）玻璃


可选扶手



板式阳台护栏

规格


标准高度H 1100/1200mm

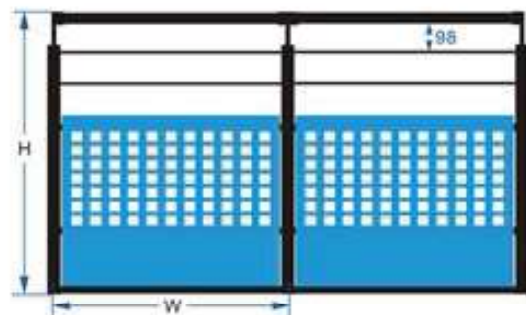


型号/Model: B-HYL-1




扶手




横杆




立柱

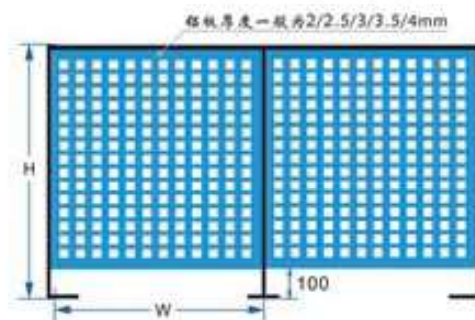

型号/Model: B-HYL-2




扶手/横杆/立柱

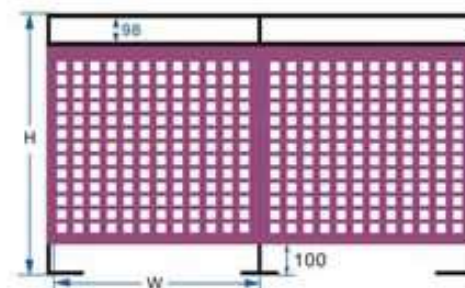


型号/Model: B-HYL-3

可选孔板款式


铝板款式可由客户选择或需求特定设计,须由设计师依照要求进行设计绘图是否可行。

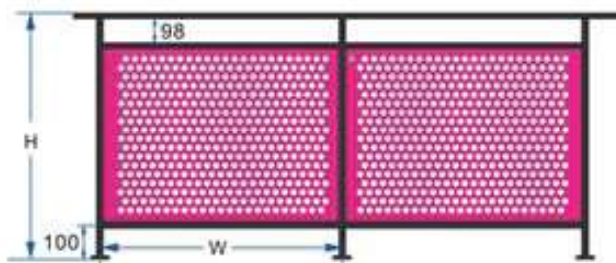


型号/Model: B-HYL-4

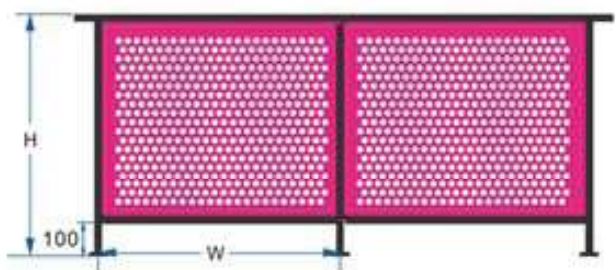

型号/Model: B-HYL-5



可选扶手

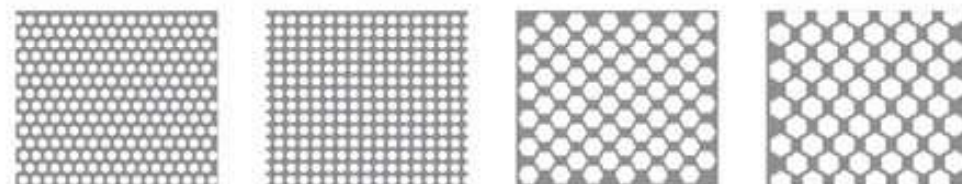

01

02

03

04




05

06

07

08

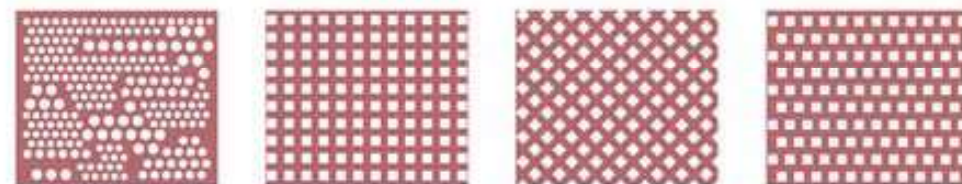


09

10

11

12

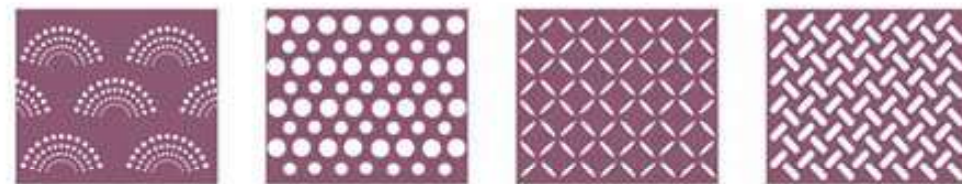

13

14

15

16

庭院护栏

系列产品



型号：皇冠B-HT-3

特点：该款护栏采用内陷式加肋横杆和方管竖杆，配以精铸铝合金顶帽，通过铁孔连接后全焊接工艺完成，整体上清秀坚固，细节上精雕细琢。欧式风格浓郁，是一款可以超越时尚恒久散发魅力的经典之作。

粉末喷涂，室外十年不脱色

连接部分全焊接，安全无忧

立柱有预埋、焊接铝板、铝合金底座3种方式固定

GARDEN FENCE


庭院护栏

铝合金护栏系列
Aluminum Fencing Series


常规横杆型材



常规竖杆型材



常规立柱型材

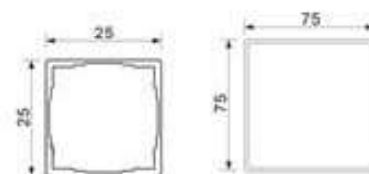


常用护栏配件



注：因版面原因，之列举常用庭院护栏的型材，如果需要其它型材护栏，请联系公司销售部。

常规矛头

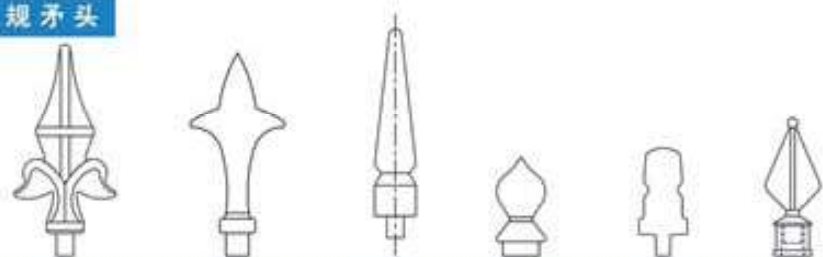

M01 M02 M03 M04 M05 M06



M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13



常规花式



S型花 S21 S22 S23 S24



O型花 O1 O2 O3

腰型花




Y1 Y2

六字花



G1 G2

型号/Model: B-HT-3

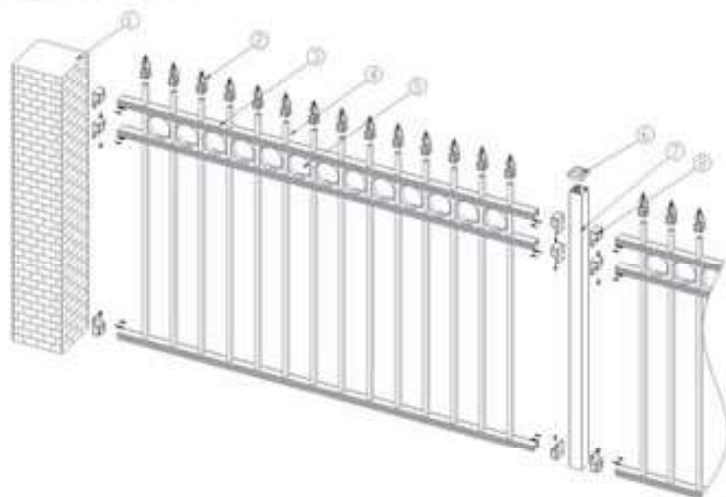

详细参数:

护栏高度(mm)	1000、1100、1200、1400、1600	花式型号	Φ97×4.5
立柱高度(mm)	1150、1250、1350、1550、1750	连接工艺	焊接
横杆间距最大值(mm)	1300	喷涂工艺	粉末喷涂
竖杆中心距(mm)	114	质保年限	7年
护栏单件宽度(mm)	≤3500	安装方式	连接件固定安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	50.7×50.7×3.0(mm)		埋入式安装
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	38×25×1.5(mm)		立柱及横杆均采用优质铝合金材料, 表面经阳极氧化处理, 厚度≥0.05mm (A类), 厚度≥0.03mm (B类), 厚度≥0.02mm (C类)
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	16×16×1.2(mm)		立柱及横杆均采用优质铝合金材料, 表面经阳极氧化处理, 厚度≥0.05mm (A类), 厚度≥0.03mm (B类), 厚度≥0.02mm (C类)
		标准颜色	● 银灰色 ● 黑色 ● 白色 ● 咖啡色



型号/Model: YHTV-NPN-T00



详细参数:

护栏高度(mm)	1000、1100、1200、1400、1600	花式型号	无
立柱高度(mm)	1150、1250、1350、1550、1750	连接工艺	焊接
横杆间距最大值(mm)	1400	喷涂工艺	粉末喷涂
竖杆中心距(mm)	114	质保年限	7年
护栏单件宽度(mm)	≤3500	安装方式	连接件固定安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	50.7×50.7×3.0(mm)		埋入式安装
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	38×25×1.5(mm)		立柱及横杆均采用优质铝合金材料, 表面经阳极氧化处理, 厚度≥0.05mm (A类), 厚度≥0.03mm (B类), 厚度≥0.02mm (C类)
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	16×16×1.2(mm)		立柱及横杆均采用优质铝合金材料, 表面经阳极氧化处理, 厚度≥0.05mm (A类), 厚度≥0.03mm (B类), 厚度≥0.02mm (C类)
		标准颜色	● 银灰色 ● 黑色 ● 白色 ● 咖啡色


型号/Model: YHTV-UNN-C00

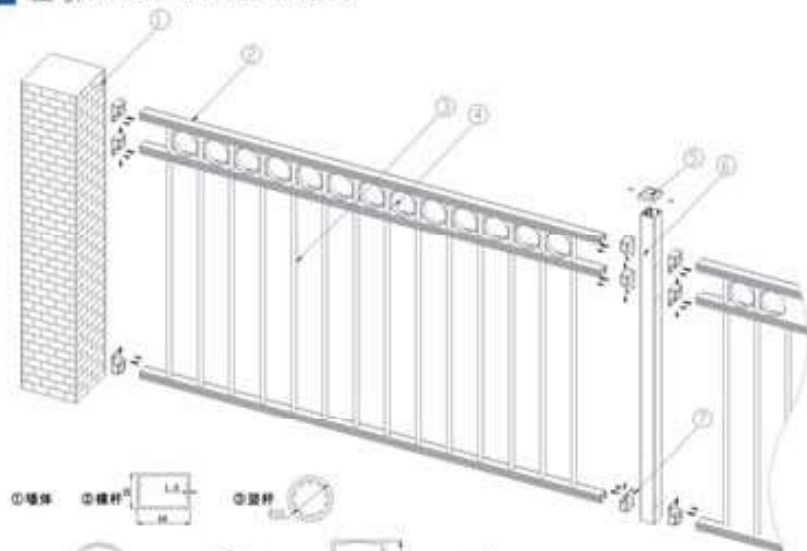

详细参数:

护栏高度(mm)	1000、1100、1200、1400、1600	花式型号	Φ97×4.5	
立柱高度(mm)	1150、1250、1350、1550、1750	连接工艺	焊接	
横杆间距最大值(mm)	1425	喷漆工艺	粉末喷涂	
竖杆中心距(mm)	114	质保年限	7年	
护栏单件宽度(mm)	<3500	安装方式	连接件固定安装	
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	50.7×50.7×3.0(mm)		埋入式安装	
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	38×25×1.5(mm)		立柱截面规格(长×宽×壁厚) 50.7×50.7×3.0(mm)	
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	Φ16×1.2(mm)		横杆截面规格(长×宽×壁厚) 38×25×1.5(mm)	
		标准颜色	■ 银灰色 ■ 黑色 ■ 白色 ■ 蓝色 ■ 绿色 ■ 红色 ■ 黄色 ■ 紫色 ■ 棕色 ■ 其他颜色	


型号/Model: YHGV-UPE-U64

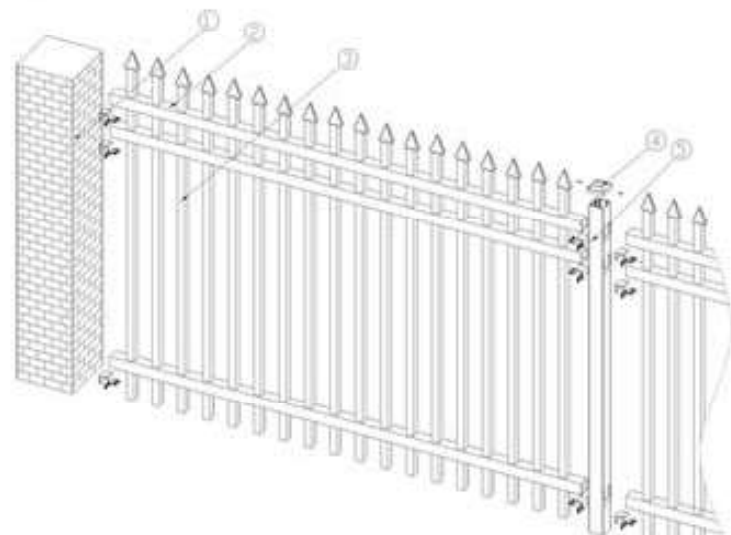

详细参数:

护栏高度(mm)	1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400	花式型号	无	
立柱高度(mm)	1350, 1550, 1750, 1950, 2150, 2550	连接工艺	焊接	
横杆间距最大值(mm)	1930	喷漆工艺	粉末喷涂	
竖杆中心距(mm)	123	质保年限	7年	
护栏单件宽度(mm)	≤3500	安装方式	连接件固定安装	埋入式安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	50.7×50.7×3.0(mm)		立柱截面规格(长×宽×壁厚) 50.7×50.7×3.0(mm)	立柱截面规格(长×宽×壁厚) 50.7×50.7×3.0(mm)
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	40×40×1.9(mm)		横杆截面规格(长×宽×壁厚) 40×40×1.9(mm)	横杆截面规格(长×宽×壁厚) 40×40×1.9(mm)
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	25×25×1.2(mm)		竖杆截面规格(长×宽×壁厚) 25×25×1.2(mm)	竖杆截面规格(长×宽×壁厚) 25×25×1.2(mm)
		标准颜色	■ 银灰色 ■ 黑色 ■ 白色 ■ 蓝色 ■ 绿色 ■ 红色 ■ 黄色 ■ 紫色 ■ 棕色 ■ 其他颜色	


型号/Model: YHTV-UPE-C00

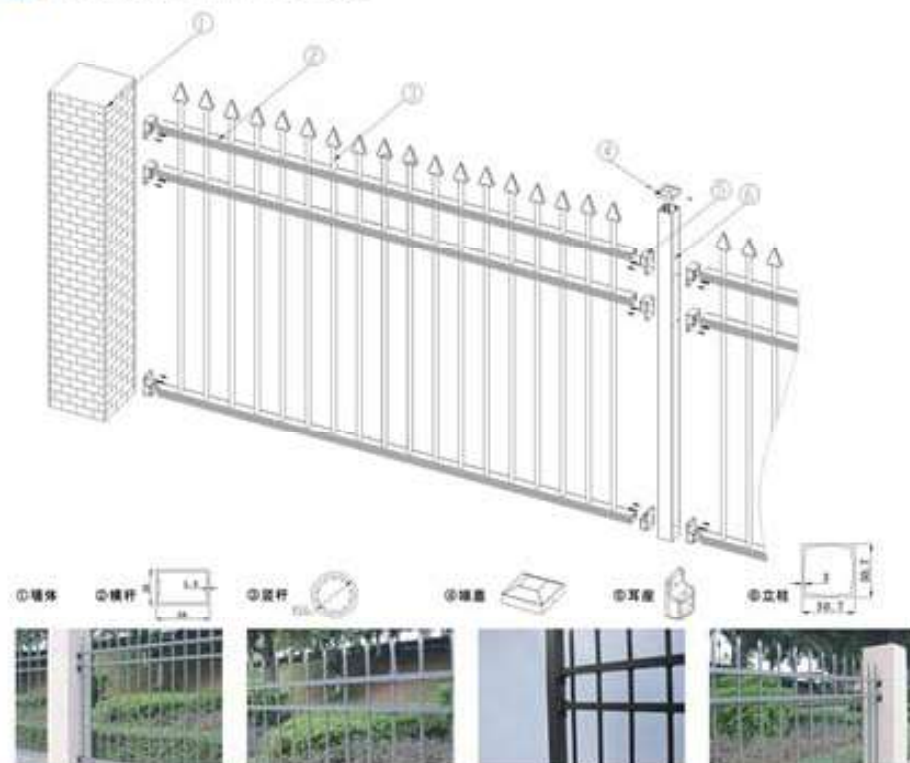

详细参数:

护栏高度(mm)	1000、1100、1200、1400、1600	花式型号	光
立柱高度(mm)	1150、1250、1350、1550、1750	连接工艺	焊接
横杆间距最大值(mm)	1275	喷涂工艺	粉末喷涂
竖杆中心距(mm)	114	质保年限	7年
护栏单件宽度(mm)	<3500	安装方式	连接件固定安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	50.7×50.7×3.0(mm)		埋入式安装
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	38×25×1.5(mm)		立柱截面规格(长×宽×壁厚) 50.7×50.7×3.0(mm) 横杆截面规格(长×宽×壁厚) 38×25×1.5(mm) 竖杆截面规格(长×宽×壁厚) 16×16×1.2(mm)
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	16×16×1.2(mm)	标准颜色	■ 银灰色 ■ 黑色 □ 白色 * 氟碳漆

型号/Model: B-HT-B6

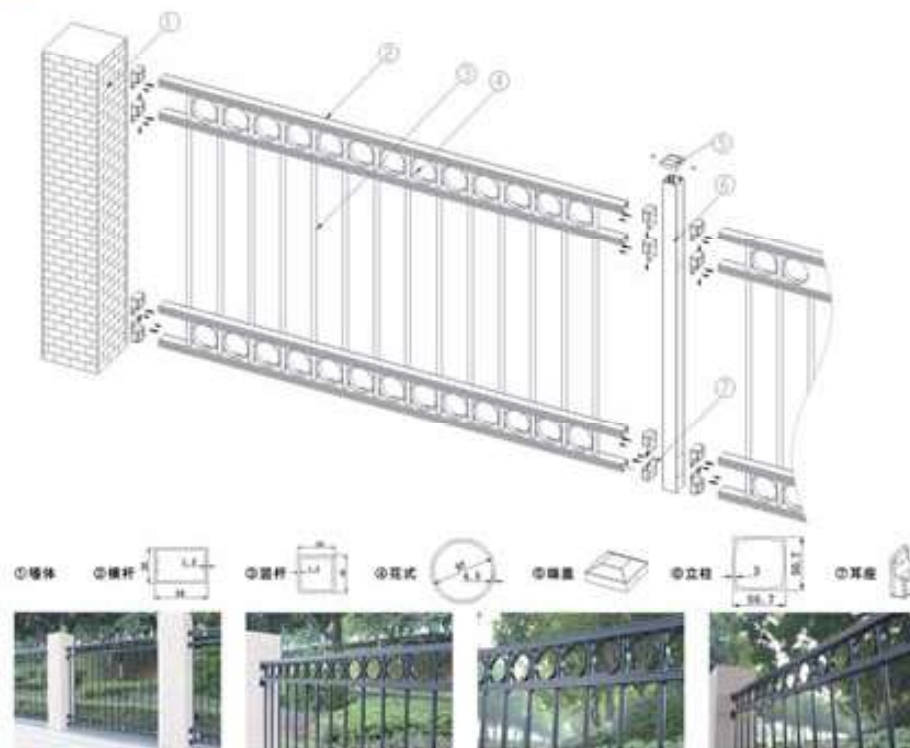

详细参数:

护栏高度(mm)	1000、1100、1200、1400、1600	花式型号	◇97×4.5
立柱高度(mm)	1150、1250、1350、1550、1750	连接工艺	焊接
横杆间距最大值(mm)	1300	喷涂工艺	粉末喷涂
竖杆中心距(mm)	114	质保年限	7年
护栏单件宽度(mm)	<3500	安装方式	连接件固定安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	50.7×50.7×3.0(mm)		埋入式安装
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	38×25×1.5(mm)		立柱截面规格(长×宽×壁厚) 50.7×50.7×3.0(mm) 横杆截面规格(长×宽×壁厚) 38×25×1.5(mm) 竖杆截面规格(长×宽×壁厚) 16×16×1.2(mm)
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	16×16×1.2(mm)	标准颜色	■ 银灰色 ■ 黑色 □ 白色 * 氟碳漆

护栏高度(mm)	1000、1100、1200、1400、1600	花式型号	无			
立柱高度(mm)	1150、1250、1360、1580、1750	连接工艺	焊接			
横杆间距最大值(mm)	1550	喷漆工艺	粉末喷涂			
竖杆中心距(mm)	114	质保年限	7年			
护栏单件宽度(mm)	<3500	安装方式	预埋件固定安装		埋入式安装	
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	50.7×50.7×3.0(mm)		在原有墙体中预埋铁件或现场浇筑混凝土预埋铁件（见附图）		预埋铁件预埋入墙体，预埋铁件为Φ50mm（见附图）	
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	38×25×1.5(mm)		采用热镀锌钢管并做防腐处理		采用热镀锌钢管并做防腐处理	
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	Φ16×1.2(mm)		标准颜色		■深蓝色 ■黑灰色 □白色 ◆银白色	

护栏高度(mm)	1000、1100、1200、1400、1600	花式型号	无	
立柱高度(mm)	1150、1250、1350、1550、1750	连接工艺	焊接	
横杆间距最大值(mm)	1425	喷漆工艺	粉末喷涂	
望杆中心距(mm)	117	质保年限	7年	
护栏单件宽度(mm)	≤3500	安装方式	连接件固定安装	埋入式安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	50.7×50.7×3.0(mm)		1.有预埋件者 2.有预埋件者 3.有预埋件者 4.有预埋件者 5.有预埋件者	1.预埋件埋入深度 2.预埋件埋入深度 3.预埋件埋入深度 4.预埋件埋入深度 5.预埋件埋入深度
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	38×25×1.5(mm)			
望杆截面规格(长×宽×壁厚)	Φ19×1.2(mm)			
望杆截面规格(长×宽×壁厚)	Φ19×1.2(mm)			
		标准颜色	■黑色 ■灰色 □白色 ■蓝色	


型号/Model: B-HT-A4



详细参数:

护栏高度(mm)	1000, 1100, 1200, 1400, 1600	花式型号	无
立柱高度(mm)	1150, 1250, 1350, 1550, 1750	连接工艺	焊接
横杆间距最大值(mm)	1450	喷涂工艺	粉末喷涂
竖杆中心距(mm)	114	质保年限	7年
护栏单件宽度(mm)	<2400	安装方式	连接件固定安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	50.7×50.7×3.0(mm)		埋入式安装
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	38×25×1.5(mm)		立柱截面规格(长×宽×壁厚) 50.7×50.7×3.0(mm) 横杆截面规格(长×宽×壁厚) 38×25×1.5(mm)
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	Φ16×1.2(mm)		立柱截面规格(长×宽×壁厚) 50.7×50.7×3.0(mm) 横杆截面规格(长×宽×壁厚) 38×25×1.5(mm)
		标准颜色	■ 银灰色 ■ 黑色 ■ 白色 ■ 蓝色 ■ 绿色

型号/Model: YHTV-NMN-E00

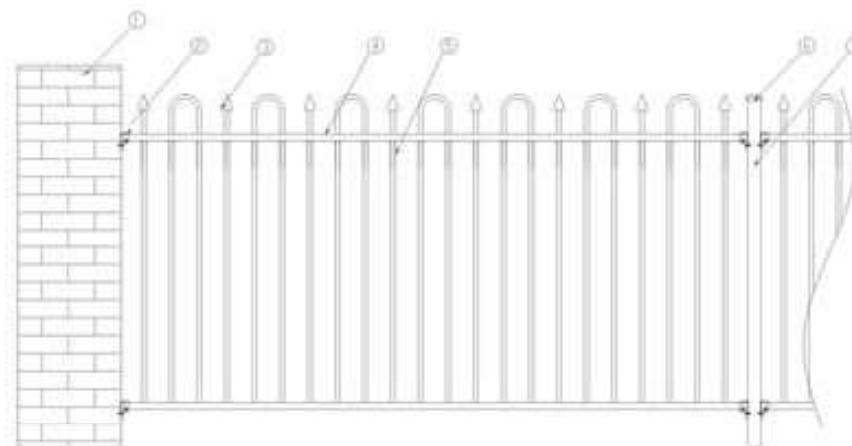

详细参数:

护栏高度(mm)	1000, 1100, 1200, 1400, 1600	花式型号	无
立柱高度(mm)	1150, 1250, 1350, 1550, 1750	连接工艺	焊接
横杆间距最大值(mm)	1450	喷涂工艺	粉末喷涂
竖杆中心距(mm)	114	质保年限	7年
护栏单件宽度(mm)	<3500	安装方式	连接件固定安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	50.7×50.7×3.0(mm)		埋入式安装
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	38×25×1.5(mm)		立柱截面规格(长×宽×壁厚) 50.7×50.7×3.0(mm) 横杆截面规格(长×宽×壁厚) 38×25×1.5(mm)
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	Φ16×1.2(mm)		立柱截面规格(长×宽×壁厚) 50.7×50.7×3.0(mm) 横杆截面规格(长×宽×壁厚) 38×25×1.5(mm)
		标准颜色	■ 银灰色 ■ 黑色 ■ 白色 ■ 蓝色 ■ 绿色



型号：清丽YHTV-NPN-T00

特点：该款护栏采用冲压成型工艺制作的矛头竖杆，配以内陷式加肋横杆，简约、时尚。全焊接的工艺使其在清秀的外表又透出内在的坚强与力量。是一款性价比优越，适应性极强的产品。

粉末喷涂，室外十年不脱色

连接部分全焊接，安全无忧

立柱有预埋、焊接铝板、铝合金底座3种方式固定



市政护栏

系列产品

MUNICIPAL FENCE

市政护栏

铝合金护栏系列
Aluminum Fencing Series

铝合金市政护栏的优点：

安全、美观、环保、持久、免维护

一、6系铝合金有着良好的抗拉强度和良好的韧性及可焊接性等多项性能的优势组合，可充分满足各种交通隔离护栏的机械性能要求。利用铝合金良好的热挤压工艺性能，可以制成各种形状复杂的大型空心、实心型材，为完善不同护栏使用功能和提升装饰性能提供了技术上的可能。

二、由于铝合金的比重只有钢铁的三分之一，作为交通隔离护栏，在出现交通事故时，可以减轻对车辆和人员的损伤程度。

三、铝合金较好的耐腐蚀性和优良的表面可处理性，不仅解决了镀锌护栏的锈蚀问题，也解决了不锈钢护栏颜色单一的问题。






型号/Model: B-HS-1



详细参数:


护栏高度(mm)	1200、1400、1600、1800、2000	花式型号	无	
立柱高度(mm)	1350、1550、1750、1950、2150	连接工艺	焊接	
横杆间距最大值(mm)	1900	喷涂工艺	粉末喷涂	
竖杆中心距(mm)	135	质保年限	7年	
护栏单件宽度(mm)	≤2400	安装方式	连接件固定安装	
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	88.9×88.9×3.0(mm)		埋入式安装	
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	50×50×1.6(mm)		立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装	
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	Φ25×1.40(mm)		立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装	
标准颜色	■银灰色 ■灰蓝色 ■白色 ■咖啡色			

型号/Model: B-HS-2

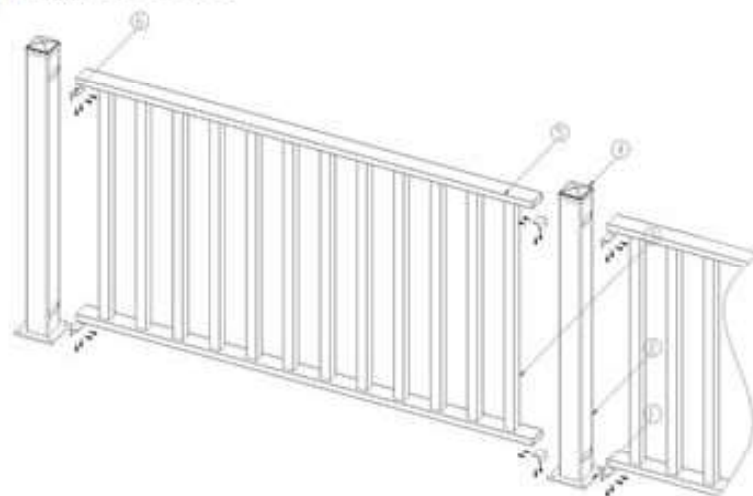

详细参数:


护栏高度(mm)	1200、1400、1600、1800、2000	花式型号	无		
立柱高度(mm)	1350、1550、1750、1950、2150	连接工艺	焊接		
横杆间距最大值(mm)	1948	喷涂工艺	粉末喷涂		
竖杆中心距(mm)	147	质保年限	7年		
护栏单件宽度(mm)	≤2400	安装方式	连接件固定安装		埋入式安装
立柱截面规格(长×宽×壁厚)	88.9×88.9×3.0(mm)		立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装		立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装
横杆截面规格(长×宽×壁厚)	74×26×1.5(mm)		立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装		立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装
竖杆截面规格(长×宽×壁厚)	40×40×1.3(mm)		立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装		立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装 立柱埋入式安装
标准颜色			■银灰色 ■灰蓝色 ■白色 ■咖啡色		

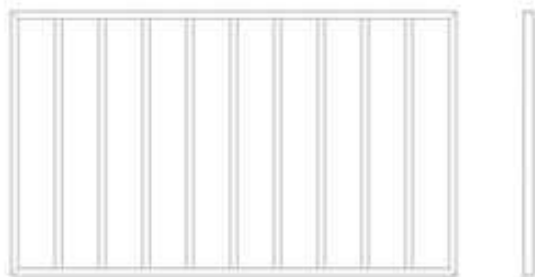

常规尺寸

护栏高度
1000mm
1200mm

名称/Name: 市政护栏
型号/Model: B-Ha-3
颜色/Color:

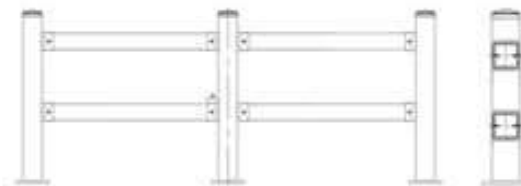

常规尺寸

护栏高度
1000mm
1200mm


名称/Name: 市政护栏
型号/Model: B-Ha-5
颜色/Color:



常规尺寸

护栏高度
1000mm
1200mm

名称/Name: 市政护栏
型号/Model: B-HS-4
颜色/Color:

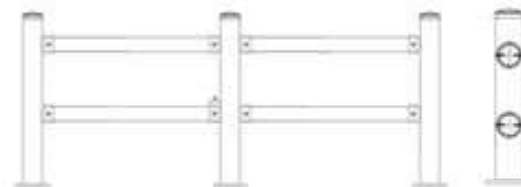

常规尺寸

护栏高度
1000mm
1200mm


名称/Name: 市政护栏
型号/Model: B-HS-6
颜色/Color:



常规尺寸

护栏高度
1000mm
1200mm

名称/Name: 市政护栏
型号/Model: B-HS-7
颜色/Color:

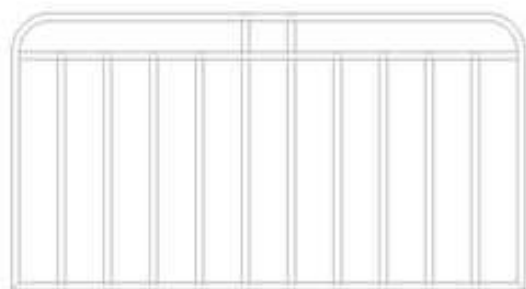

规格/尺寸

护栏高度
1000mm
1200mm


名称/Name: 市政护栏
型号/Model: B-Hs-8
颜色/Color:



规格/尺寸

护栏高度
1000mm
1200mm


名称/Name: 市政护栏
型号/Model: B-Hs-11
颜色/Color:

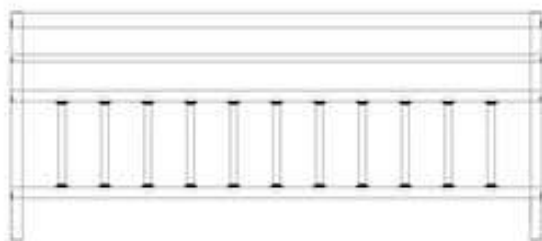

规格/尺寸

护栏高度
1000mm
1200mm

名称/Name: 市政护栏
型号/Model: B-HS-9
颜色/Color:

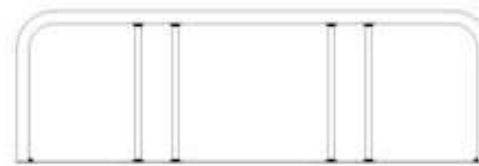

规格/尺寸

护栏高度
1000mm
1200mm

名称/Name: 市政护栏
型号/Model: B-HS-12
颜色/Color:



规格/尺寸

护栏高度
1000mm
1200mm



名称/Name: 市政护栏
型号/Model: B-HS-10
颜色/Color:





名称/name:花园门 (简版型号)
型号/Model:B-MFHp-1
颜色/color:可自定义

型材截面

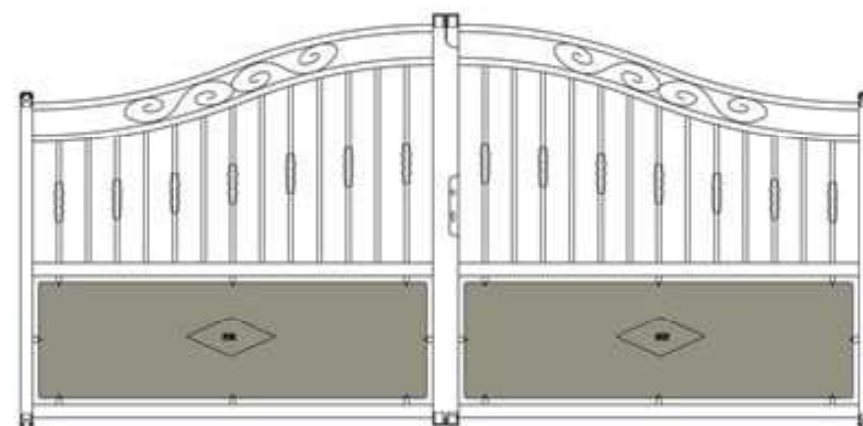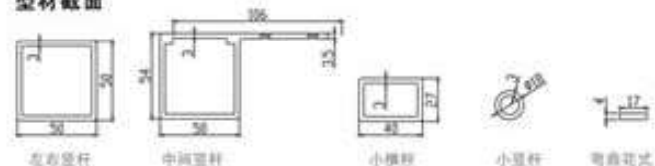


名称/name:花园门 (简版型号)
型号/Model:B-MFHp-2
颜色/color:可自定义

型材截面



门框、横杆、竖杆间全周焊接。
S型花与交接处点焊，扇芦花与竖杆上下左右点焊。

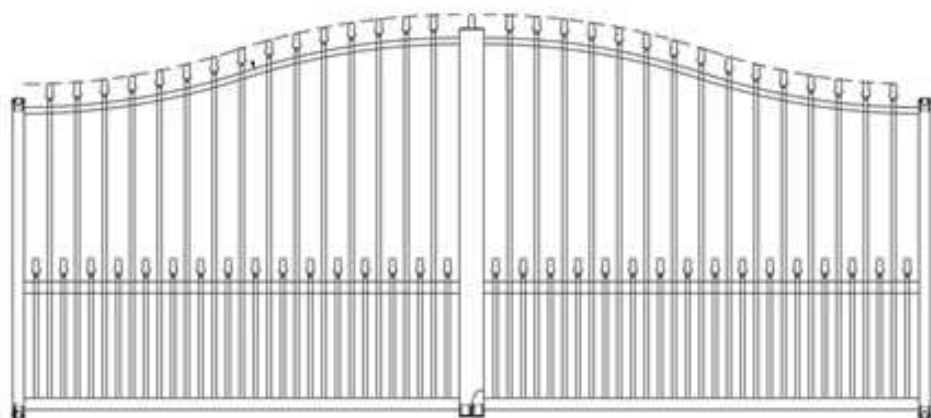


名称/name:花园门 (常规型号)
型号/Model:B-MFHp-3
颜色/color:可自定

型材截面




门框、横杆、竖杆间全周焊接。
竖杆上下志有点焊。

本图是系列产品的示意图，与实际产品有所差异，如有差异，恕不另行通知。请向销售商索取本系列资料。


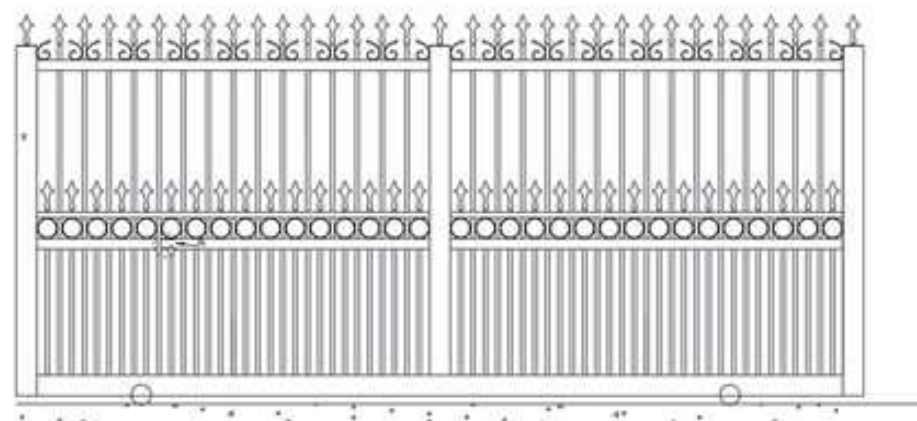


名称/name:推拉花园门 (常规型号)
型号/Model:G-MF)H-1
颜色/color:可自定

型材截面




1. 门框、横杆、竖杆、头头间全周焊接。
2. 6字花、O型花与竖杆等接触处点焊。
3. 导轨与门框交接处点焊。
4. 所有竖杆全周焊接在底门框上，底门框不钻孔。

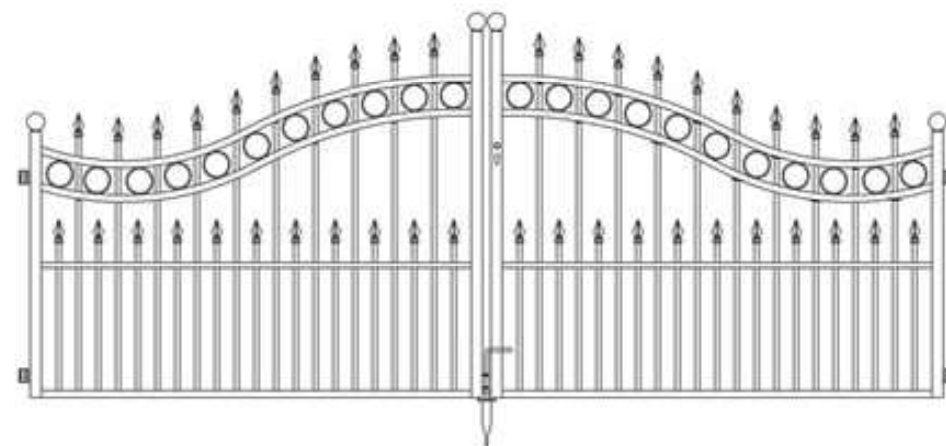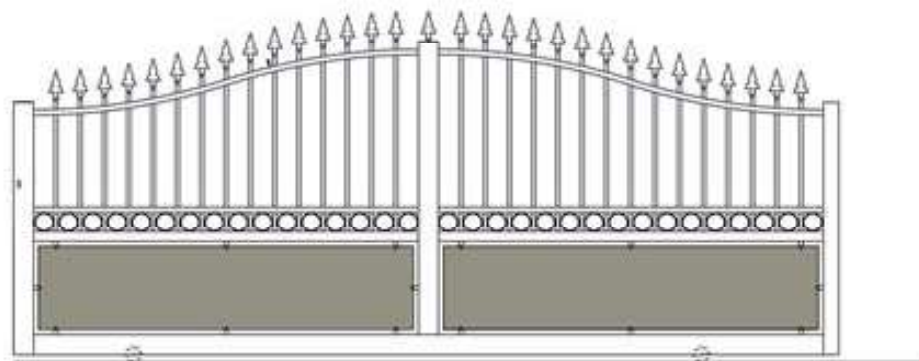

名称/name:花园门 (常规型号)
型号/Model:B-MFH-4
颜色/color:可自定义

型材截面



1. 门框、横杆、竖杆、矛头间全周焊接
2. O型花与竖杆等接触处点焊。
3. 导轨与门框交接处焊接。
4. 所有竖杆全周焊接在底门框上。底门框不钻孔。


※以上系列产品均为产品示意图，与实际产品可能存在差异，如有需要，请向本公司索取详细资料。

名称/name:花园门 (常规型号)
型号/Model:B-MFH-5
颜色/color:可自定义

型材截面



1. 门框、横杆、竖杆、矛头间全周焊接
2. O型花与竖杆等接触处点焊。
3. 导轨与门框交接处焊接。
4. 所有竖杆全周焊接在底门框上。底门框不钻孔。

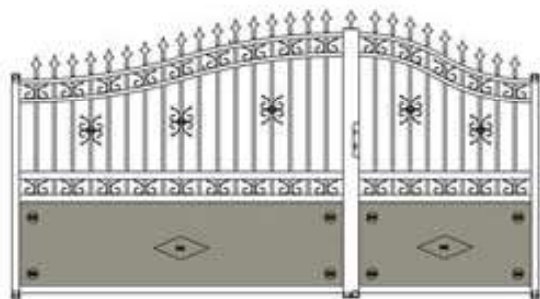

名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-4
颜色/color:可自定




名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-7
颜色/color:可自定




名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-5
颜色/color:可自定




名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-8
颜色/color:可自定

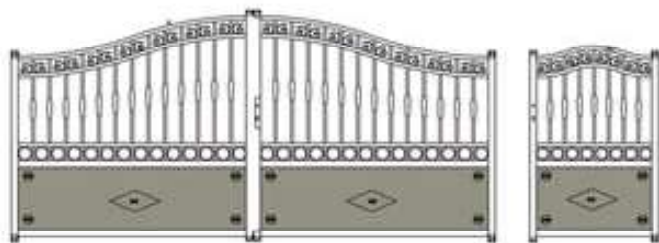


名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-6
颜色/color:可自定

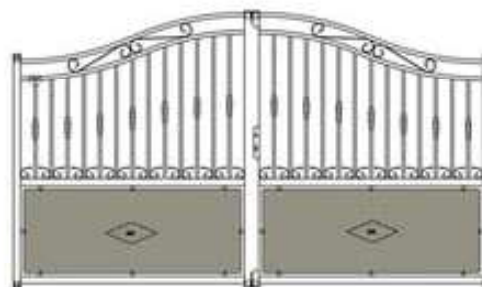

名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-9
颜色/color:可自定

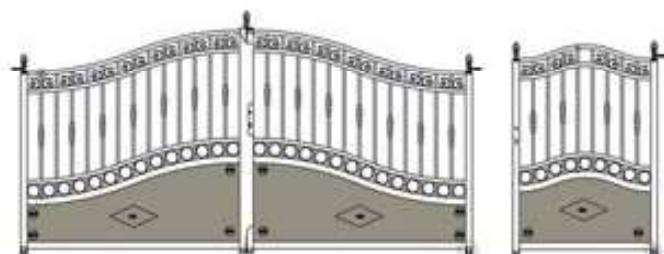


名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-10
颜色/color:可自定

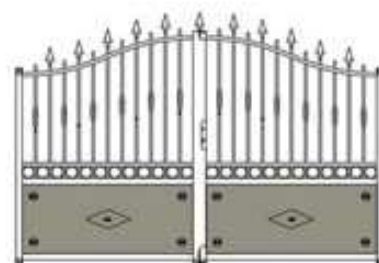


名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-13
颜色/color:可自定




名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-11
颜色/color:可自定

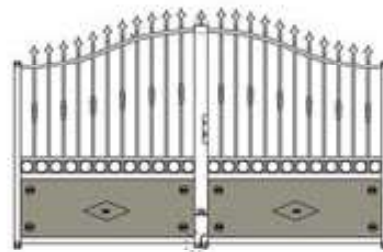


名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-14
颜色/color:可自定

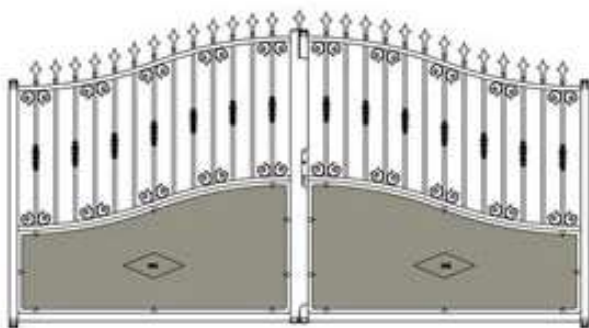


名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-12
颜色/color:可自定

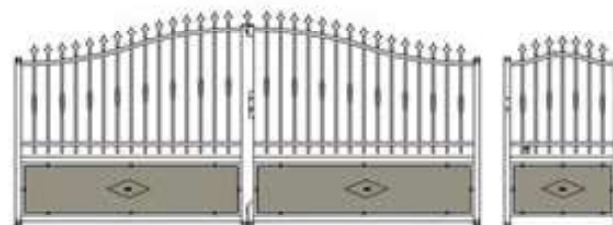


名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-15
颜色/color:可自定

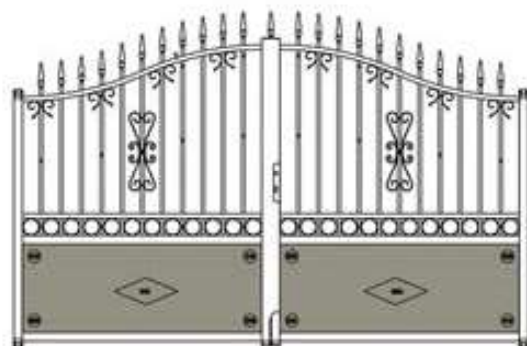

名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-15
颜色/color:可自定

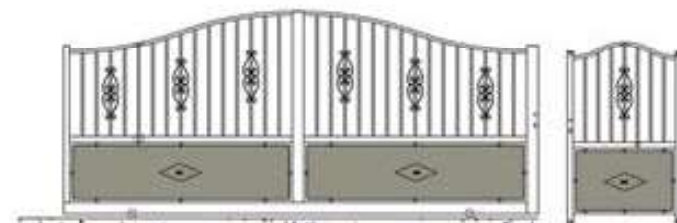


名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHi-18
颜色/color:可自定

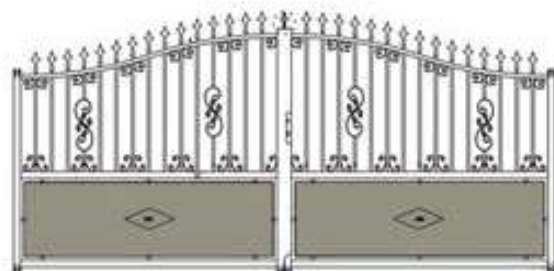


名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-16
颜色/color:可自定




名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHi-6
颜色/color:可自定

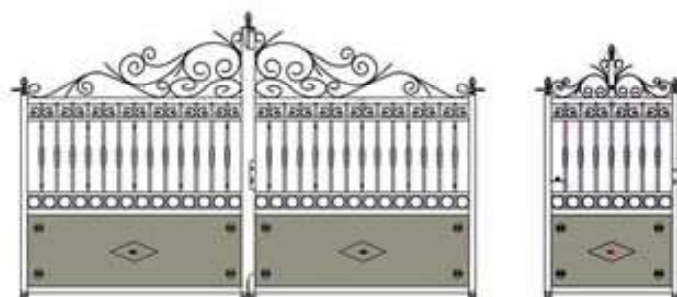


名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHp-17
颜色/color:可自定

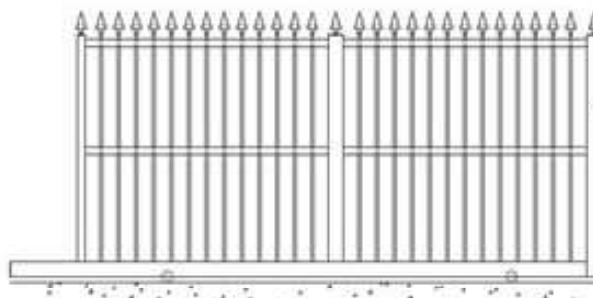


名称/name:花园门
型号/Model:B-MFHs-7
颜色/color:可自定

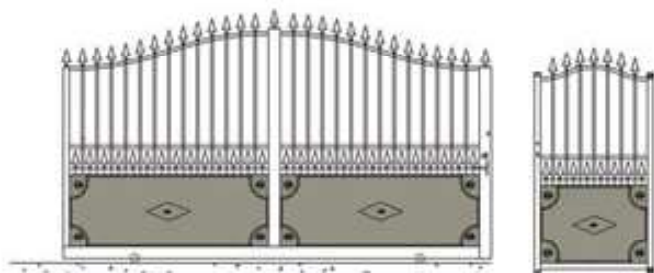

名称/Name:花园门
型号/Model:B-MFH-8
颜色/color:可自定

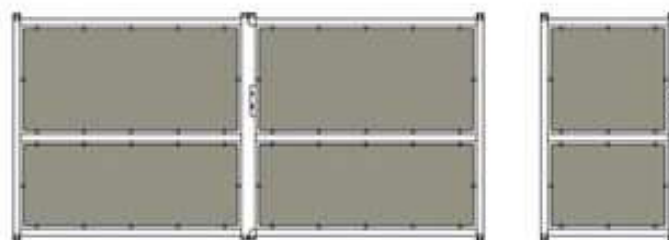

名称/Name:花园门
型号/Model:B-MFH-19
颜色/color:可自定

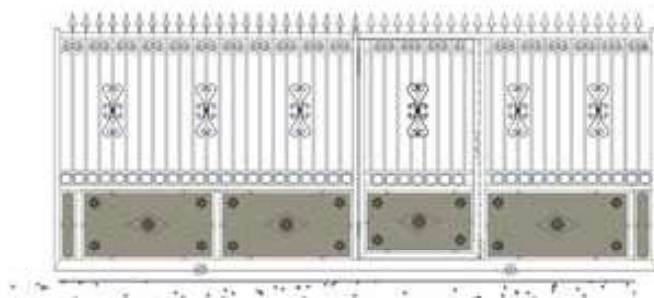

名称/Name:花园门
型号/Model:B-MFH-9
颜色/color:可自定



